


机房 药品 仓库 GSP认证 RS485 网络型温湿度传感器

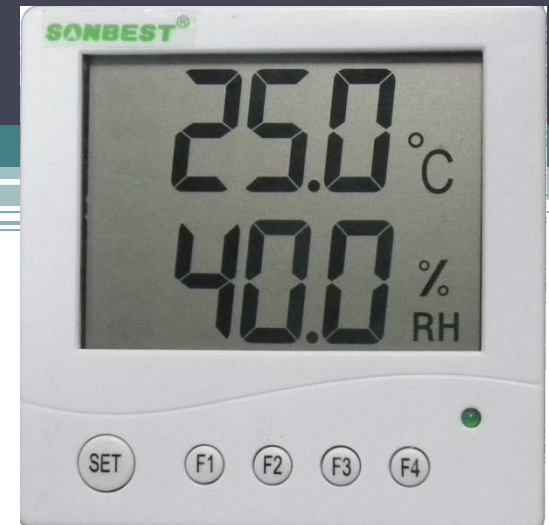

上海搜博实业有限公司

应用场合

- 本产品可应用于
- (1) 通讯基站档案库
- (2) 仓库
- (3) 实验室
- (4) 工厂，车间，机房
- (5) 博物馆，档案室，图书管
- (6) 医院
- (7) 宾馆酒店，生活小区
- (8) 石油化工基地
- (9) 发电厂，核电站，变电站
- (10) 农业研究基地,卫生防疫站，环保部门等其它需要监测温湿度等各种场合等。

特点


- 大屏幕LCD显示
- 标准MODBUS-RTU协议，可与组态软件联机
- RS485总线，地址及波特率可更改
- 送系统运行软件
- 分层设计，采用进口SHT10插针型
- 精度高，非国产传感器可比



内置进口SHT10



送软件

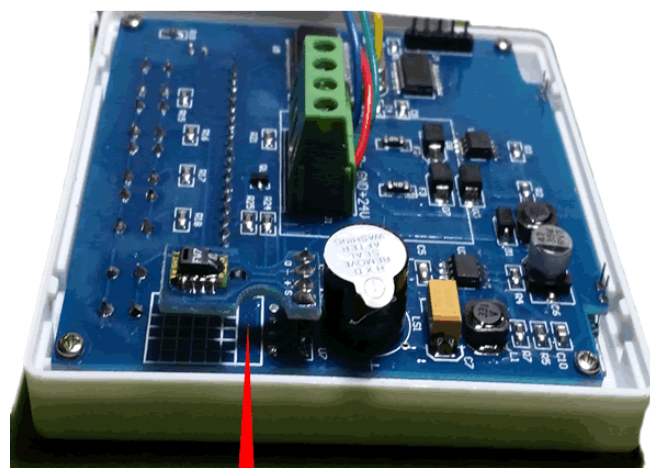


双层结构，隔断电源热源，更准确
板载进口温湿度SHT10插针型，用料不节省

SD5110接 线

- 24V+ 接DC6-24V正
- GND 接电源负极
- B- 接RS485 B-
- A+ 接RS485 A+



组建RS485网络

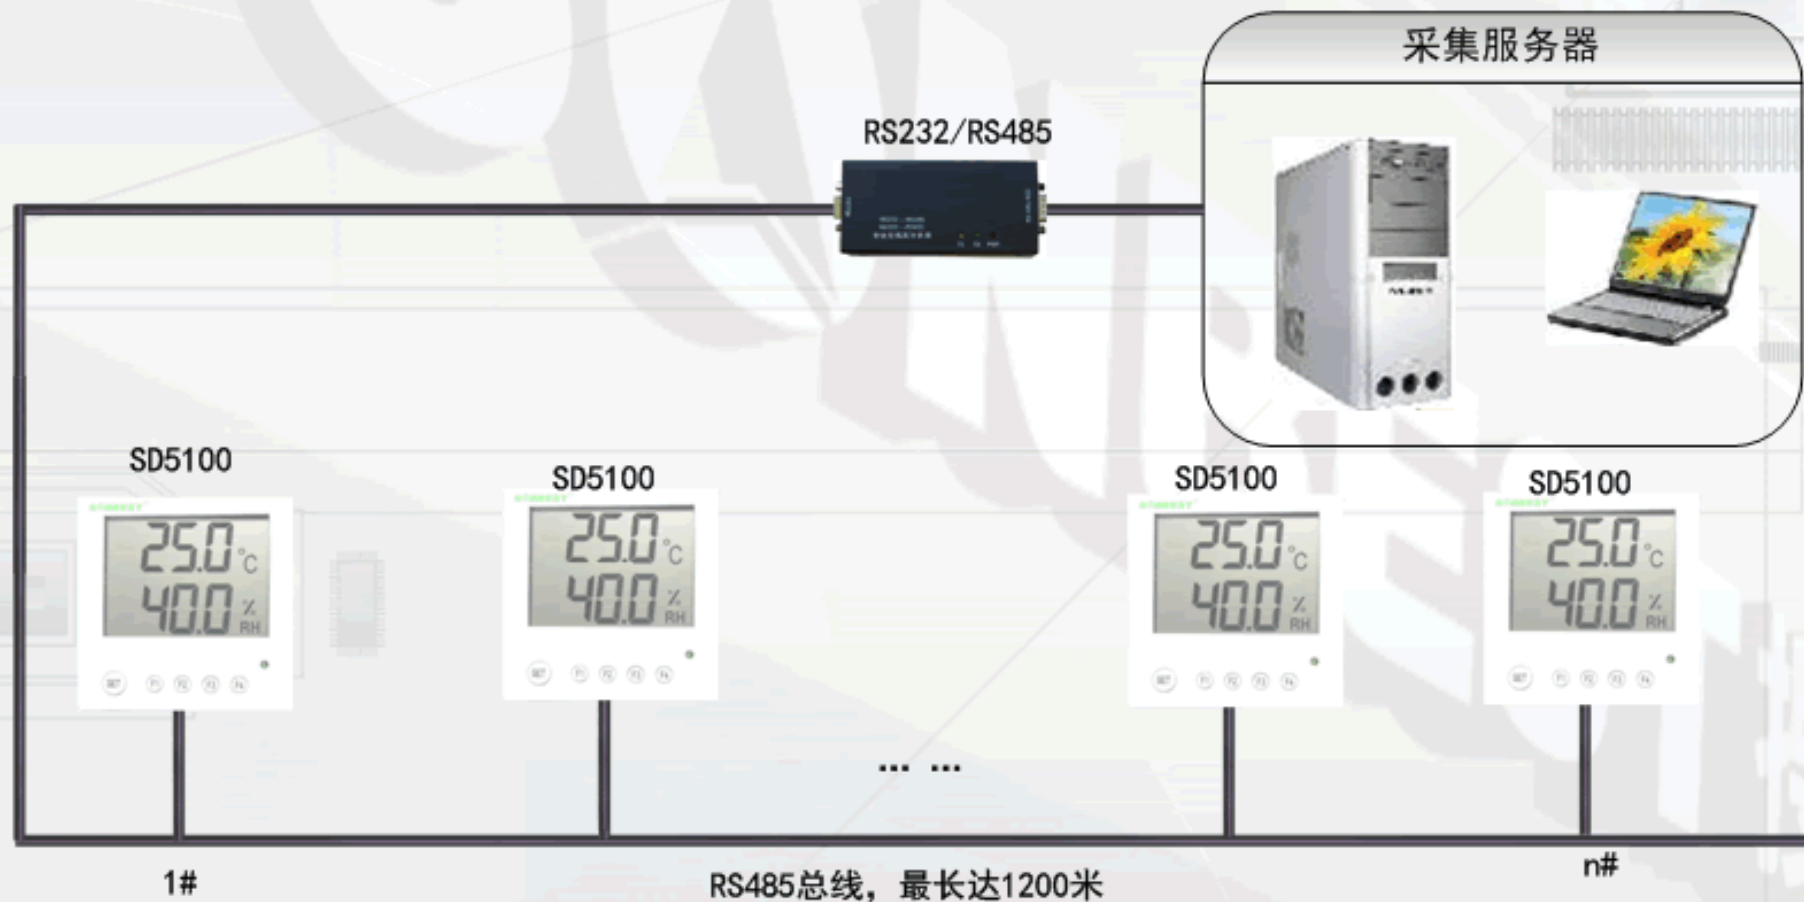

按键说明



SD5110

- F4 退出设置模式
- F3 波特率切换
- F2 地址减小
- F1 地址增大
- SET 进入设置模式



进入设置状态



增大地址



F3:更改波特率



F4:确认并退出设置

应用案例

搜博药库环境监测系统

二层



一层



软件特点

- 标题名称可更换
- 背景图片可更换
- 中性化软件界面

